

ONDULINE® EASYFIX

Intuicyjna i wyjątkowo łatwa w montażu.

Płyty **ONDULINE® EASYFIX** są lekkie, łatwe w instalacji i doskonale sprawdzają się jako pokrycia dachowe aneksów ogrodowych, wiat garażowych, małych budynków drewnianych, altan itp. Ciesz się prostą instalacją płyt **ONDULINE® EASYFIX** i ich wyglądem.



„ONDULINE® EASYFIX zaskoczyła nas prostotą instalacji. Nie spodziewałem się, że zainstaluję pokrycie dachowe sam z pomocą syna. Wspólna praca sprawiła nam wielką frajdę i jesteśmy dumni z rezultatu! Nasz altan ogrodowy zyskał nowe życie.”



Patio



Domek ogrodowy



Z nami to zrobisz!

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
o **ONDULINE®**?

Odwiedź naszą stronę
www.onduline.com.pl



Onduline® Polska Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
tel: 22 651 85 08; 17 788 18 20
handlowy@onduline.com.pl

KRS: 0000034775 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy: 8 200 000,00 zł; NIP: 118-00-18-047; REGON: 010580320

Onduline®



Pobierz i otwórz aplikację do czytania kodów QR. Skieruj aparat na powyższy kod i zeskanuj.

ONDULINE® EASYFIX

Intuicyjna i wyjątkowo łatwa w montażu.



Z nami to zrobisz!



Onduline®

ONDULINE® EASYFIX

Intuicyjna i wyjątkowo łatwa w montażu.

Nowe innowacyjne płyty **ONDULINE® EASYFIX** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą by pokrycie dachowe było łatwe w instalacji i miłe dla oka. Nowe podwójne linie zakładów sprawiają, że instalacja jest intuicyjna i prosta dla każdego amatora majsterkowania!

KORZYŚCI



**ŁATWA
W MONTAŻU**



**LINIE
ZAKŁADÓW**



WODOODPORNĄ



EKOLOGICZNA



LEKKA



**ONDULINE®
SEALSMART™**



Wiatra garażowa



Garaż

KOLORY

Szeroki wybór kolorów i odcieni

KOLORY STANDARDOWE




NOWE KOLORY

KOLORY INTENSYWNE



DANE TECHNICZNE

Długość	200 cm
Szerokość	81 cm
Wysokość fali	38 mm
Ciężar 1 m ²	2,77 kg
Waga płyty	4,5 kg
Powierzchnia użytkowa	1,34 m ²

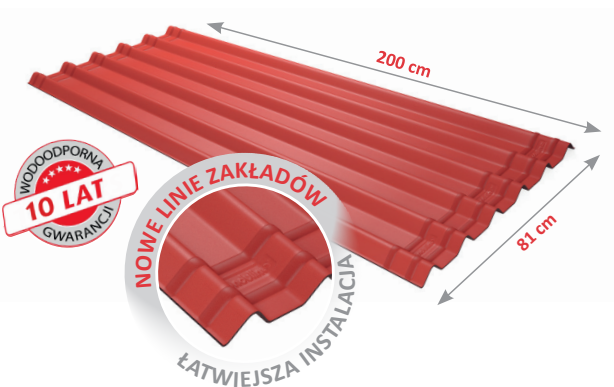


ISTRUKCJA MONTAŻU

W kilku prostych krokach


1

Pełne deskowanie

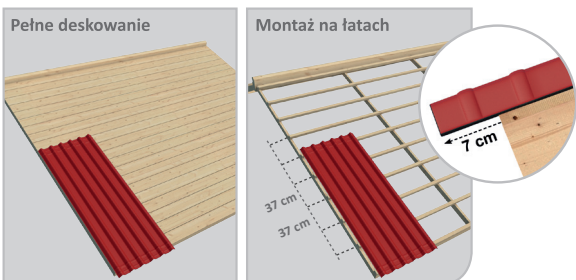


Montaż zaczynij od dołu, wysuwając płytę poza okap około 7 cm. Płyty można mocować zarówno na pełnym deskowaniu (zalecane), jak i na łatach (max. rozstaw 37 cm).

2

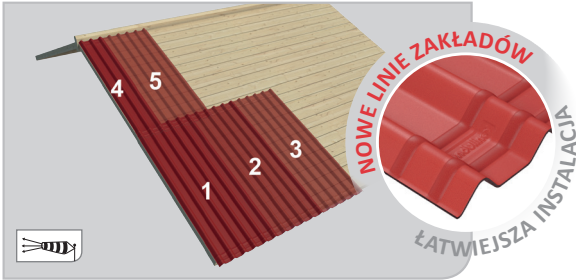


Płyty należy układać w kierunku przeciwnym do przeważającego kierunku wiatru. Układanie drugiego rzędu należy rozpocząć płytą przeciętą na pół wzdłuż fali. Zakłady na końcach płyt wyznaczają podwójne linie przetłoczenia, które dodatkowo wzmacniają wodoszczelność połączeń.

3

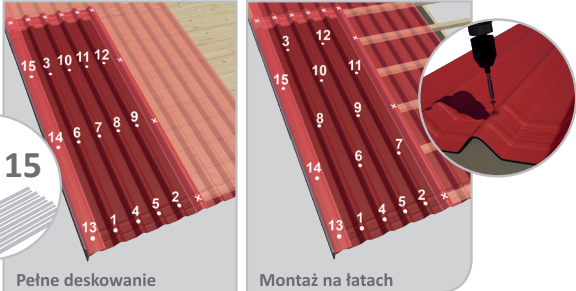


Do zamontowania jednej płyty należy użyć min. 15 gwoździ lub wkrętów. Mocowania zawsze należy nabijać w szczycie fali, we właściwej kolejności i pomiędzy dwoma pasekami zakładu. Nie przybijaj od razu skrajnej fali, na którą będzie zachodziła inna płyta lub gąsior.

4

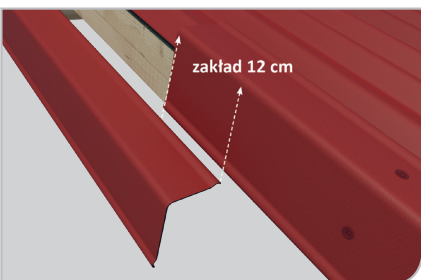


Wykończenie wiatrownicy za pomocą obróbki zapewnia dodatkową ochronę przed porywami wiatru oraz estetyczny wygląd. Obróbkę należy przymocować za pomocą gwoździ najpierw do ściany bocznej, następnie do górnej fali płyt.

5

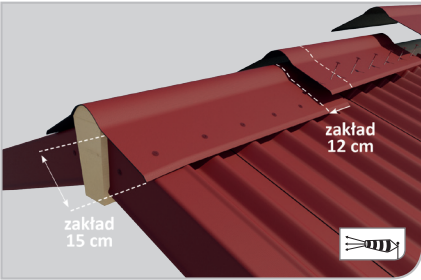


Kalenicę zabezpiecz gąsiorem, przybijając go po obu stronach dachu do każdej górnej fali. Kierunek zakładów powinien być przeciwny do przeważającego kierunku wiatru.

6

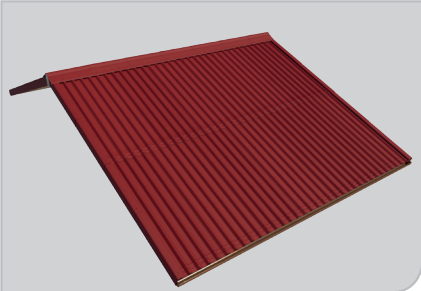

Płyty ONDULINE® EASYFIX to atrakcyjne, kolorowe i długotrwałe wykończenie różnego rodzaju zabudowań ogrodowych.

AKCESORIA



Gąsior kalenicowy
Wymiary:
100 cm x 50 cm



Gąsior kątowy
Wymiary:
100 x 12 cm x 7 cm



Wkręty uniwersalne
Długość: 60 mm



Gwoździe
Długość: 60 mm

WARTO WIEDZIEĆ

PRZYTNIJ DO ODPOWIEDNIH ROZMIARÓW

Płyty można łatwo ciąć nożem dekar skim, piłą ręczną lub mechaniczną.




ŁATWY MONTAŻ

Tylko 15 gwoździ lub wkrętów na jedną płytę zabezpiecza ją przed podmuchami wiatru (9 szt. / m²)



OBLICZ KĄT NACHYLENIA DACHU

$$\text{Kąt nachylenia}(\%) = \frac{h}{b} \times 100$$



Minimalny wymagany kąt nachylenia: 15%.