

# BARDOLINE<sup>®</sup> TOP

## DANE TECHNICZNE

### MATERIAŁ/APLIKACJA

BARDOLINE TOP to gonty bitumiczne przeznaczone do pokrycia dachów. Każdy kształt posiada część samoprzylepną w dolnej części kształtu.



BARDOLINE TOP posiada znak CE oraz jest zgodny z normą EN 544

### DANE TECHNICZNE

Długość	1000 mm	+/-3	EN 544
Wysokość	333 mm	+/-3	EN 544
Grubość	3 mm	+/-10%	-


#### Parametry produktu

Waga	10 kg/m <sup>2</sup>	+/-10%	-
Zawartość włókna szklanego	100 g/m <sup>2</sup>		-
Zawartość bitumu	>1300 g/m <sup>2</sup>		EN 544
Grubość granulatu	1400 g/m <sup>2</sup>		
Wytrzymałość na rozciąganie max (szerokość/ wysokość)	>600/400 N/5 cm		EN 544
Odporność na rozdarcie	>100 N		EN 544
Przyczepność granulatu	<2,5 g		EN 544
Odporność na temperaturę	110 st.C		
Absorbpcja wody	<2 %		EN 544
Odporność na UV	Zgodne		EN 544
Odporność na pęcherze	Zgodne		EN 544
Odporność na podwyższoną temperaturę	Zgodne		EN 544

#### Dane ogniowe

Odporność na ogień zewnętrzny	B dach (t1)	EN 13501-5
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1

### KARPIÓWKA

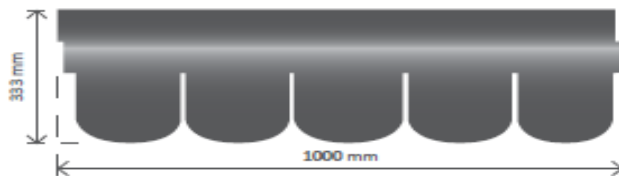

### DOSTĘPNE KOLORY


Cieniowany czerwony, cieniowany brązowy, cieniowany zielony, czarny

### OPAKOWANIE

Rodzaj opakowania	Polietylen
Ilość pasów w opakowaniu	21
Ilość opakowań na paalecie	36
m <sup>2</sup> / opakowanie	3
M <sup>2</sup> / paletę	108

### PRZEWÓZ I SKŁADOWANIE

BARDOLINE TOP powinny być przechowywane w suchych warunkach chronione przed działaniami UV, wysokiej temperatury, deszczu i wilgoci.

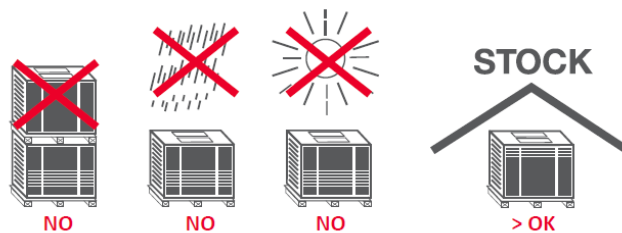

### ZASTOSOWANIE I GWARANCJA

Zastosowanie oraz warunki gwarancyjne zgodne z warunkami sprzedaży Onduline Polska Sp. z o.o.

Dokument został stworzony na bazie aktualnych danych od producenta. Produkty są zgodne z powyższymi danymi ani producent ani dystrybutor nie mogą zmieniać danych niezgodnych z regulacjami technicznymi. Klient powinien zastosować produkt zgodnie z zaleceniami.

[www.onduline.com.pl](http://www.onduline.com.pl)

Onduline Polska Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec  
tel.: 17 7881720; 22 6515932; e-mail:handlowy@onduline.com.pl

# Onduline<sup>®</sup>

